


# СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 8

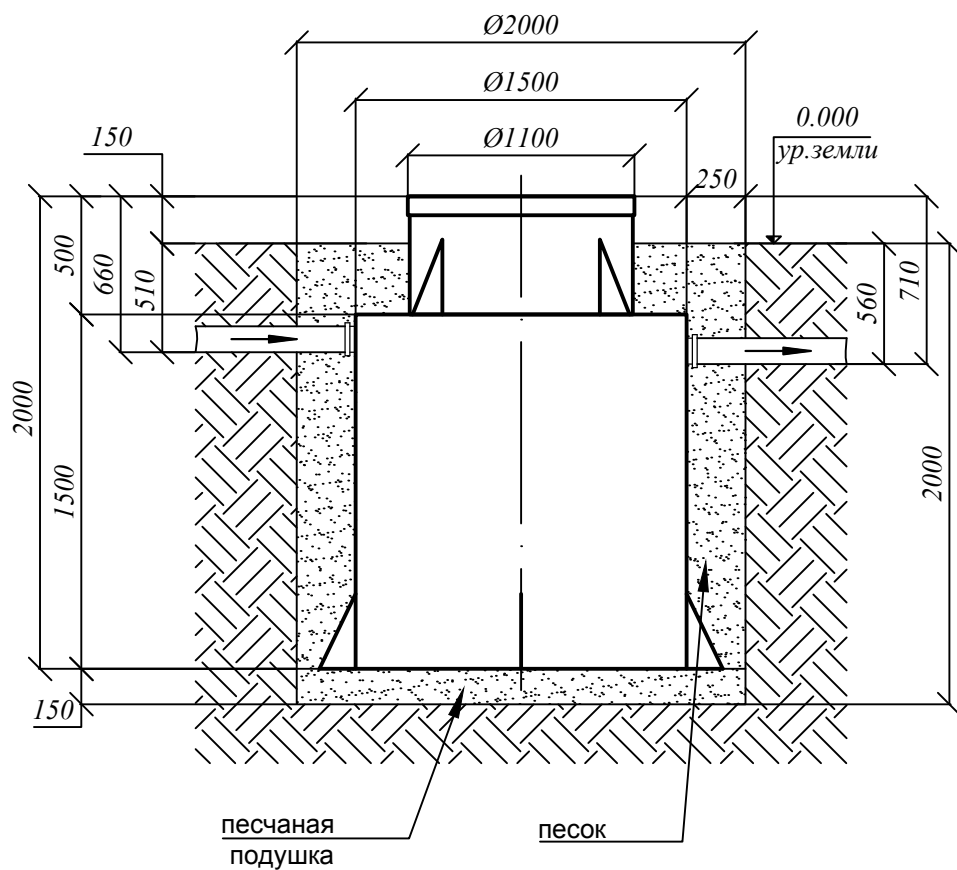

## Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована  $\varnothing 2,0$  м.  $h=2,0$  м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию

## При монтаже:

1. Расход песка  $3,2$  м<sup>3</sup>
2. Расход воды  $2,278$  м<sup>3</sup>
3. Объем котлована  $6,3$  м<sup>3</sup>

